

**AdBlue®-sähkökalvopumppu**

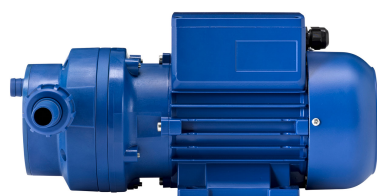
14 l/min-230 V-1~AC-50 Hz



**Artikkeli-no:** 25 284  
**EAN:** 4048358252845  
**Alennusryhmä:** D

**Tekniset tiedot**

Liitäntäkaapeli pituus (m): 2  
 Liitäntä imupuolella: G 1" uk  
 Liitäntä painepuolella: G 1" uk  
**Hydrauliset tiedot**  
 Pumpun rakenne: Kalvopumppu, itseimevä  
 Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): 14  
 Imukorkeus (m): 3  
 Siirtopaine (bar): 1,7  
 Pumpattavat nesteet: AdBlue®, vesi  
**Moottorin tiedot**  
 Eristysluokka: F  
 Suurin sallittu rajalämpötila (°C): 155  
 Jännite (V): 230  
 Taajuus (Hz): 50  
 Virranotto (A): 1,5  
 Teho (kW): 0,28  
 Lämpösuoja: itsestään takaisin asettava  
 Kytkenäkesto (min): Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija  
 Kierrosluku (rpm): 2800  
 Rakennemuoto: IMB 3  
 Suojaluokka: IP66  
 Nestettä koskettavien osien materiaalit  
 Kalvon ja tiivisteet: EPDM / FKM  
 Pumppukotelon: PA 6 GF 30  
 Mitat PxLxK (mm): 310 x 180 x 160  
 Paino (kg): 6,86

**Spesifikaatio**

- Kalvopumppu, jossa integroitu bypass
- Päälle- ja katkaisukytkin
- Letkukara DN 19, urealle (25 606)
- Käyrä 90° karalla, urealle (25 601)

**Erityisominaisuudet**

- Ensiluokkainen sähkömoottorin ja pumpun rakenne
- Suunniteltu pitkäikäistä käyttöä varten
- Moottori koteloitu, siten estetään suurimmaksi osaksi oikosulun aiheuttavan kondenssiveden muodostuminen suurissa lämpötilavaihteluissa
- Moottori- ja kytkentäkotelon iskunkestävää alumiinipainevalua
- Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
- Korkea imuteho, 3 m
- Materiaalivalinnan ansiosta vähäinen paino ja erinomaisen pitkä elinikä

**Pakkaus**

Mitat PxLxK (mm): 338 x 200 x 196  
 Paino pakkauksineen (kg): 7,51  
 Pakkaussyksikkö: 1,0

